


Veelzijdige, intelligente en betrouwbare partner

De TASKalfa 3554ci is de ideale partner voor een dynamische zakelijke omgeving. Dit model is zeer betrouwbaar en heeft weinig onderhoud nodig en is bovendien voorzien van de nieuwste beveiliging. Het 10,1-inch touchscreen met onze nieuw ontworpen intuïtieve gebruikersinterface maakt het bedienen van deze multifunctional bijzonder eenvoudig.



TASKalfa 3554ci

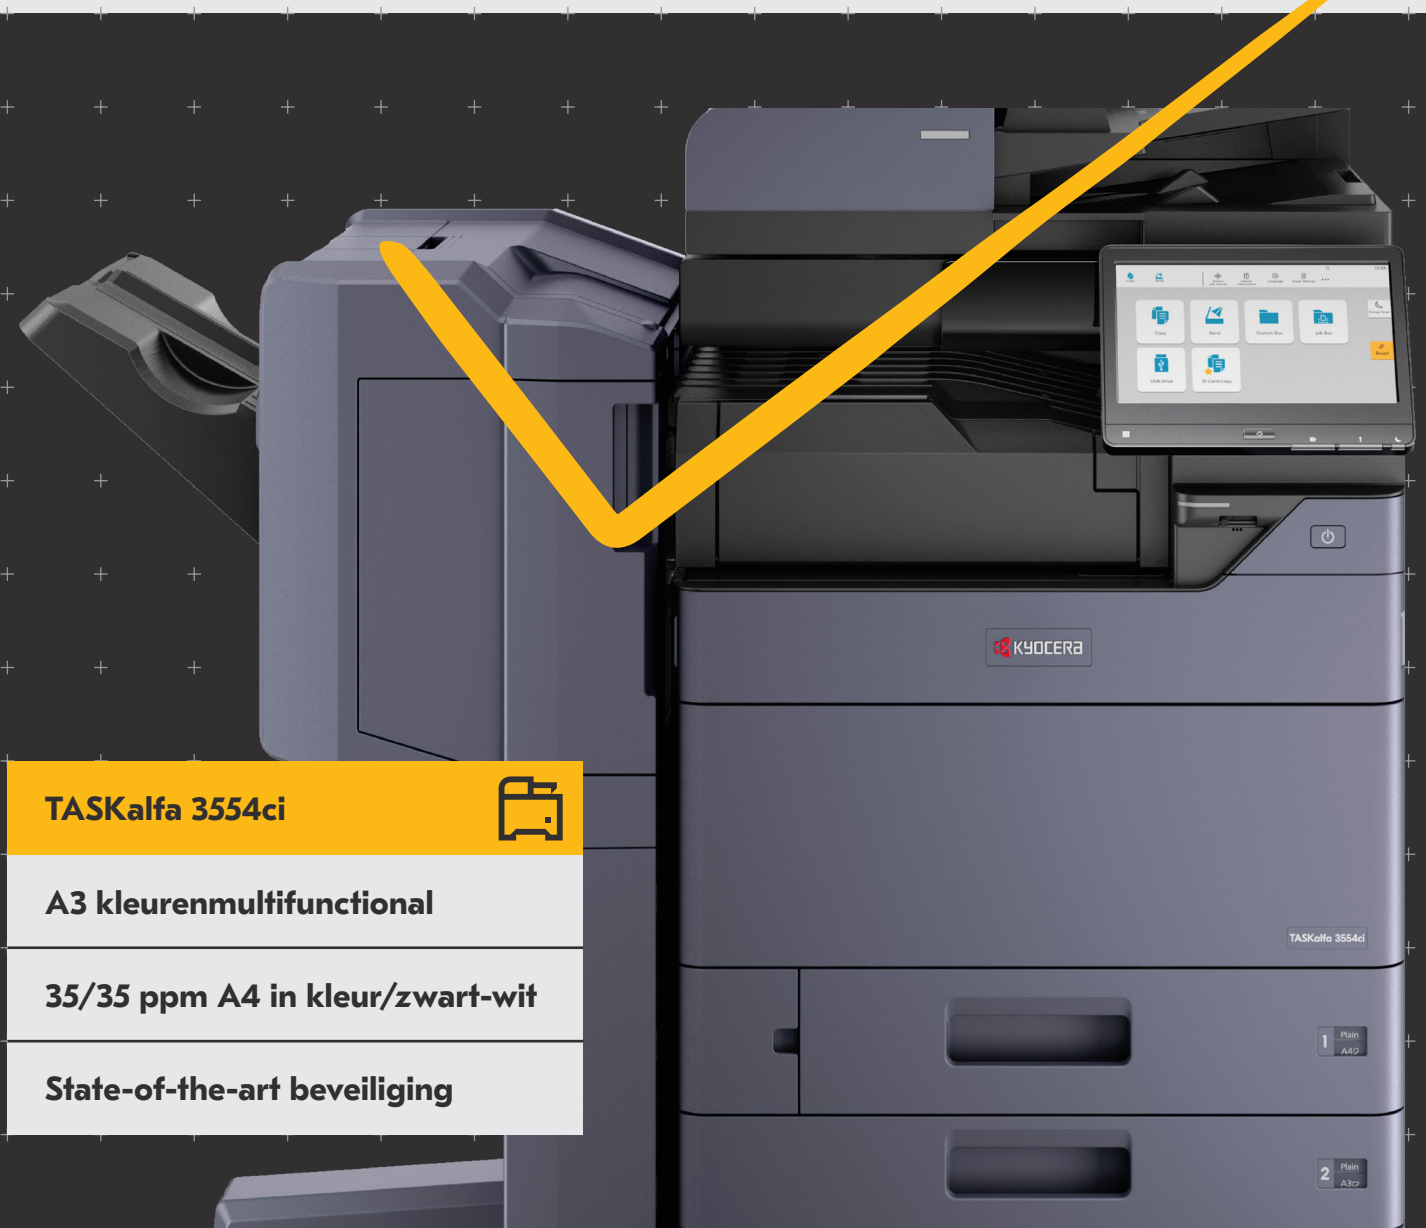

A3 kleurenmultifunctional

35/35 ppm A4 in kleur/zwart-wit

State-of-the-art beveiliging

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 256,5 mm (10.1 inch) kleuren touchscreen, 15° - 90° kantelbaar
Printsnelheid: tot 35/17 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdige printsnelheid: 35 pagina's A4 per minuut
Resolutie: 4.800dpi x 1.200dpi printen, 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 18 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 5,9/7,7 seconden of minder in zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie: 6,3/8,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur (DP), 5,3/7,0 of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Geheugen: standaard 4GB, 32GB SSD, optioneel 320GB of 1TB
Standaard interfaces: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot voor optionele interne printserver of voor optioneel faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD Card, NFC tag
Afmetingen (B x D x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Gewicht: circa 90 kg
Stroomvoorziening: 220–240 Vac, 50/60 Hz
Stroomverbruik: printen: 590 W; kopiëren: 590 W; stand-by: 40 W; slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter)
Kopiëren/printen in kleur: 49,0 dB(A) L_{pA}
Stand-by: 31,3 dB(A)
Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 52–300 g/m², (banner 136–163 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm, standaard universele papercassette: 2 x 500 vel 52 - 300g/m², 1e cassette: van A6R tot A4R, 2e cassette van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeenheid: ondersteunt standaard 60–256 g/m², SRA3 tot A6R
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximaal 5.000 vel

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of

tweedimensionale barcode (PDF417)

Printfuncties: encrypted PDF 2.0 Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit, super resolutie
Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android

KOPIEFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1–9.999
Zoombereik: 25–400 % in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: handmatig: 17 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart
Digitale functies: meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina nummering, kader wissen, boekje kopiëren, onderbreken kopie, formulier-overlay, kantlijnverschuiving, automatisch cassette wisselen, blanco pagina overslaan, ID kopiëren, handschrift wissen en markeren

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB 3.0, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network)
Scansnelheid: 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-7160/7170)
Scansresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A3, Ledger
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, doorzoekbare PDF (optie), MS Office bestand (optie)

FAXFUNCTIE (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33.6 kbps
Transmissietijd: minder dan 3 seconden (IBIG)
Scansnelheid: 2 seconden of minder
Maximaal formaat origineel: A3/Ledger, banner: 1.600mm
Compressiemethode: IBIG, MMR, MR, MH
Functies: netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst draaien, versleutelde verzending en ontvangst, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnose op afstand, polling verzending en ontvangst, rondzending, optionele internetfax, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met 5% dekking.
TK-8375K tonerkit: microfijne toner zwart voor 30.000 pagina's A4
TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y tonerkits: microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's A4
Nietjes: SH-10, 3 x 5.000 nietjes, voor BF-730, DF-7100, DF-7120
SH-12, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7140
WT-8500: afvaltonerbak: 40.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking, zwart-wit: kleur = 7:3)

OPTIES

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: Scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)
DP-7140: (dubbelzijdig), 50 vel, 45-160 g/m² (enkelzijdig), 50-120 g/m² (dubbelzijdig), A5R - A3, banner tot 1.900 mm
DP-7150: (dubbelzijdig), 140 vel, 35-160 g/m² (enkelzijdig), 50-120 g/m² (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm
DP-7160: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (enkelzijdig), 50-220 g/m² (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm
DP-7170: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (enkelzijdig), 50-220 g/m² (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm
DT-730 (B): documentlade
PF-7120: side deck: 3.000 vel, A4, 60-300 g/m²
PF-7140: 2 x 500 vellen, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PF-7150: 2 x 1.500 vel, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7100: interne finisher 500 vellen A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7120: 1.000 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7140: hoofdlade: 4.000 vel A4, sublade: 200 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
AK-710 Attachment kit voor DF-7120 en DF-7140: 100 vel, 52-300 g/m², A6R-SRA3, * Bridge unit AK-710 is vereist bij gebruik van de DF-7120 en DF-7140
PH-7C: perforator voor DF-7120 en DF-7140 2-gaats/4-gaats, 45-300 g/m², A5R-A3
MT-730 (B): mailboxsorteerder voor DF-7140 7 bakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m²
BF-730: boekje en tri-vouwenheid voor DF-7140, halfvouw: 52-256 g/m², A3, B4, A4R, boekje: maximaal 20 vellen (80 pagina's, 60-90 g/m²), vouwen zonder nieten: maximaal 5 vellen (60-90 g/m²)
Tri-fold: maximaal 5 vel (60-120 g/m², A4R), multi-tri-fold: 5 vel (60-90 g/m²), 3 vel (91-120 g/m²)
JS-7100: interne job separator voor 100 vel, 52-300 g/m², A6R - SRA3
JS-7110: interne staffellade voor 250 vel, 52-300 g/m², A6R - SRA3
PH-7120: perforatorunit voor interne finisher DF-7100
HD-15: harde schijf 320 GB
HD-16: harde schijf 1 TB
NK-7120: NK-7120 numeriek toetsenbord
UG-33 AC: ThinPrint-ondersteuning
UG-34 AC: Emulatie (IBM Proprinter / EPSON LQ-850 / LinePrinter)
USB IC-kaartlezer + kaartauthenticatiekit (B) AC
IB-37: draadloze netwerkinterface (USB: 5 GHz / 2,4 GHz)
IB-50: GB-Ethernet-kaart 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
Platencover type (E)
CB-7200W: onderkast hout
CB-7210M: onderkast metaal

De TASKalfa 3554ci bevat duurzame componenten, die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen. De TASKalfa 3554ci is zeer productief en biedt veel flexibiliteit, terwijl de impact op het milieu minimaal is.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARI2021TASKALFA3554CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van publiceren. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.